Trend-Tipps

FÜR DIE ENERGETISCHE SANIERUNG

Wohnwert erhöhen:

- Dachgeschoss ausbauen
- Raum gewinnen
- Fördergelder nutzen



Unternehmensgruppe Wertheimer

GÖTZ+MORIZ bauen+modernisieren

Maier+Kaufmann bauen+modernisieren

wertheimer bauen+modernisieren

Klug investiert – energieeffizient saniert!

Du bist Hausbesitzer? Du denkst über Energetische Sanierungsmaßnahmen und klimafreundliche Technologien nach? Du würdest sie umsetzen, wenn es staatliche Fördergelder, Steuervorteile, günstige Kredite und weniger Bürokratie gäbe?

All diese Förderanreize stehen für Dich bereit ...



Gewusst, wie? Gewusst, wo!



Du willst das kurz mal checken?
Dann sind unser Online-Energiesparrechner und die -Fördersuche genau das Richtige für Dich!

www.wertheimer.de

Du willst es ganz genau wissen?
Als kompetente, versierte Instanz in Sachen Energetische Sanierung stehen wir Dir als **DEIN FÖRDERMITTLER** mit Rat und insbesondere auch Tat zur Seite:

- Wir analysieren die für Dich **effektivsten Energetischen Sanierungsmaßnahmen**,
- suchen die entsprechend **rentabelsten Fördermittel** für Dein Projekt,
- unterstützen Dich bei Deinem **individuellen Sanierungsfahrplan**,
- helfen Dir bei der **Beantragung der Fördermittel** sowie bei der **Prüfung und Freizeichnung** durch Energie-Effizienz-Expert:innen.

Vereinbare einfach einen unverbindlichen Beratungstermin!

... oder telefonisch unter:
+49 7221 5002-1000



Die erste Adresse für Dein Haus



Ob kleinere Maßnahme oder größeres Projekt, ob zur Energetischen Sanierung, für Barrierefreiheit, sommerlichen Hitzeschutz, Photovoltaik, Einbruchs- oder Denkmalschutz – für zukunftsorientierte Investitionen in Dein Haus stehen mehr als 6.000 Fördertöpfe in Höhe von gut 12 Milliarden Euro bereit: Direktfördergelder, Steuervorteile und günstige Kredite. **DEIN FÖRDERMITTLER** kennt sich mit der Vielzahl der Fördermöglichkeiten aus und findet die optimale Lösung für Dich!

Darum sind wir genau der richtige Ansprechpartner für Dich
Das Baufachhandwerk ist hoch qualifiziert, aber auch hoch spezialisiert. Für ihr Gewerk sind sie die Spezialisten und Garanten für eine nachhaltig wertbeständige Umsetzung. Wenn Dein Projekt jedoch gewerkübergreifend ist, dann wird es komplex und **Du brauchst mehr ...**

Für Energetische Sanierungsmaßnahmen wird heute auf Energie-Effizienz-Expert:innen verwiesen. Wie der Name schon sagt: Ihre Expertise ist die Energieeffizienz Deines Hauses, nicht seine Verschönerung, ein möglicher Ausbau, altersgerechtes Wohnen oder ein erhöhter Sicherheitsbedarf. Wenn Deine Wünsche über die Energieeffizienz hinausgehen, dann **brauchst Du mehr ...**

DEIN FÖRDERMITTLER im qualifizierten Baustoff-Fachhandel **kann mehr!**

Alles, was Du bei uns gut findest

Keine Scheu! Ja, bei uns kauft der Profi, aber wir sind auch der erfahrene Ansprechpartner rund ums Bauen, Modernisieren und Sanieren! Traditionell, regional und gewerkübergreifend kompetent. Und insbesondere auch für Dich da!




Vom Keller bis zum Dach, innen wie außen, für versierte Selbermacher:innen oder bewährte Handwerker-Empfehlungen, von der neuesten Baustofftechnik bis zu Wohn- und Gestaltungsideen, von der Erstberatung bis hin zur Unterstützung bei der Fördermittelbeantragung – unser Team qualifizierter Berater:innen freut sich auf Dich.

Wir haben alles, was Du brauchst:





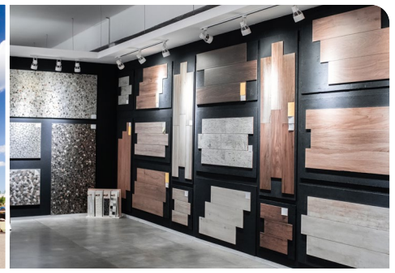

- **geschulte Fachberater:innen**, die Dich gewerkübergreifend kompetent und objektiv beraten und vom **ersten Gespräch** bis zur Fertigstellung Deines Projekts begleiten
- eine **große Auswahl und Bevorratung an Qualitäts- und Markenprodukten** und -Systemen auf dem neuesten Stand der Technik, die Dir Gewährleistung garantieren und Gestaltungslösungen eröffnen, wie Du sie so nur beim Fachhandel finden kannst
- individuelle Anfertigungen und **maßgeschneiderte Lösungen**, die speziell auf Dein Haus und Deine Wünsche zugeschnitten sind
- **Bemusterung und Ausstellungen** zur technischen Veranschaulichung sowie mit Wohn- und Gestaltungsideen für innen und außen
- bewährte **Handwerker-Empfehlungen**
- **zuverlässiger Lieferservice** und eine mit dem Handwerk synchronisierte Logistik für Dein Bauprojekt
- **umfangreiche Fach-Dienstleistungen**, z. B. Mietgeräte, Farbmischservice, Holzzuschnitt, CAD-Planung, Aufmaß- und Montageservice u. v. m.





Impressum

Herausgeber:
hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG,
Celler Straße 47, 29614 Soltau,
das Trend-Tipps Magazin erscheint 3 x jährlich, Ausgabe 3/2026.

Verantwortlich für Redaktion und Anzeigen:
hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG,
Celler Straße 47, 29614 Soltau, Tel. 05191 802-0

Realisation:
sence, bergerhoff broxtermann schmitz gbr,
Barbarastraße 3-9 (Block 3), 50735 Köln, Tel. 0221 9731090

Alle Angaben ohne Gewähr. Abweichungen/Änderungen der Produkte durch die Lieferanten vorbehalten. Preise und technische Angaben vorbehaltlich eventueller Druckfehler bzw. Irrtümer. Preise ohne Dekorationsmaterial. Bar- und Selbstabholerpreise inkl. MwSt. Bei Lieferschwierigkeiten behalten wir uns vor, Ersatzartikel oder Nachlieferung anzubieten. Abgabe nur in Haushaltsmengen, solange der Vorrat reicht. Alle Preise in Euro. Weitere Informationen am Standort.

© hagebau

BRAAS

AUS ALT WIRD EFFIZIENT

Bei älteren Gebäuden geht besonders viel Wärme über das ungedämmte Dach verloren. Eine Dämmung im Rahmen eines Dachausbaus hält die Wärme im Winter, schützt im Sommer vor Hitze und macht das Zuhause fit für die Zukunft. BRAAS bietet passend zu den Anforderungen des Bauvorhabens Lösungen für die Aufsparrendämmung an, die im Neubau und bei der Modernisierung ihre Effizienz bewiesen haben.



Bei der Aufsparrendämmung wird die Dämmschicht oberhalb der Sparren, also direkt unter den Dachsteinen und Dachziegeln verlegt. Das Dach wird dadurch nahezu lückenlos gedämmt und sogenannte Wärmebrücken werden vermieden. Es bleibt mehr Wärme im Haus und die Konstruktion wird optimal geschützt. Ein weiterer Vorteil dieses Dämmverfahrens ist, dass im Innenraum kein Platz verloren geht, da die Dämmung außen auf dem Dach sitzt. So kann der neu geschaffene Raum maximal genutzt werden.





Clima-Comfort-Platten aus Resol-Hartschaum bieten hohe Dämmleistung bei geringer Materialstärke. Die vollflächige Verlegung reduziert Wärmebrücken. Der diffusionsfähige Schichtenaufbau sorgt für ein trockenes Dach und verbindet Energieeffizienz mit schlankem Dachaufbau.

Hol Dir

12.000 €

Direktfördermittel

... für die Dämmung Deines Dachs!

DEIN FÖRDER MITTLER
FÜR DIE ENERGETISCHE SANIERUNG


Wir erklären Dir, wie Du an die volle Fördersumme kommst!

Hier unverbindliche Beratung vereinbaren!



BRAAS

DivoDämm ist aus Polyurethan-Hartschaum hergestellt. Die Platten stehen für wirtschaftliche Verarbeitung bei hoher Dämmleistung. Bei Sanierungen lässt sich der Aufbau mit DivoDämm hervorragend mit vorhandenen Konstruktionen kombinieren.

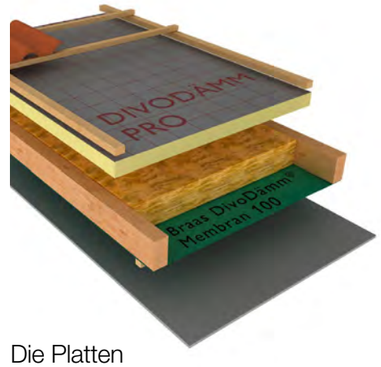


Die Platten sind beidseitig mit Aluminium beschichtet und oberseitig mit einer 3-lagigen Unterdeckbahn aus Polypropylen kaschiert. Die oberseitige Unterdeckbahn verfügt über integrierte Klebestreifen, die für Winddichtigkeit und Regensicherheit sorgen.

DivoDämm aus Polyurethan-Hartschaum ist ein hocheffizientes Dämmmaterial mit besonders hohem Dämmwert. Die geringe Wärmeleitfähigkeit ermöglicht maximale Dämmwirkung bei Konstruktionen, bei denen nur niedrige Dämmstoffdicken möglich sind. Die Verlegung von DivoDämm erfolgt ebenfalls als vollflächige Aufsparrendämmung.



Die DivoDämm-Platten haben ein aufgedrucktes Raster zur Schneidhilfe.

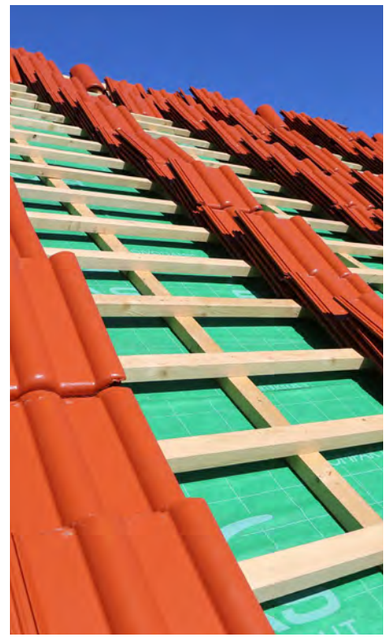

Bilder: Braas

ESTRICH FÜR DÜNNEN AUFBAU




Die Fußbodenheizung ist eine effiziente Methode zum Beheizen von Räumen. Sie verteilt die Wärme gleichmäßig im gesamten Raum und verläuft unsichtbar unter dem Bodenbelag. Im Rahmen eines Dachgeschossausbaus ist der nachträgliche Einbau problemlos möglich.

Fußbodenheizungen bieten sich insbesondere bei der Umstellung auf Wärmepumpen an. Im Vergleich zum klassischen Heizkessel kommen sie mit niedrigeren Vorlauftemperaturen klar und tragen daher erheblich zur Energie- und Kosteneffizienz bei.



Bilder: Saint Gobain Weber · Gettyimages

In der Sanierung wird aus Platz- und Gewichtgründen eine dünnschichtige Fußbodenheizungskonstruktion mit einer Spachtelmasse oder einer umschließenden Ausgleichsmasse eingebaut. Voraussetzung ist, dass die Masse als Heizestrich freigegeben ist. Saint-Gobain Weber bietet verschiedene hochwertige Heizestriche an, beispielsweise den faserarmierten und fließfähigen weber.floor 4180.

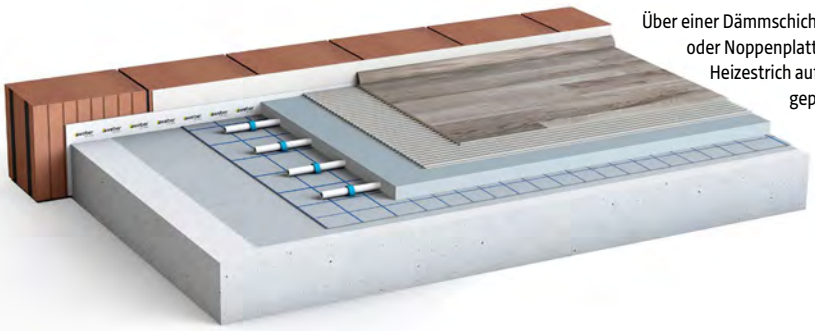

Über einer Dämmschicht und der Tacker- oder Noppenplatte wird der Dünn-Heizestrich aufgebracht, der die geprüften Leitungen dicht umschließt.

Dünnschichtiger weber.floor

- Fließfähig für höchste Effizienz
- Faserarmiert für Widerstandsfähigkeit und lokale Belastungen
- Schwind- und spannungsarm gegen Risse beim Abkühlen
- Ggf. plus Leichtausgleichsmasse für ebene Oberfläche
- Plus Dämmschicht gegen Wärmeabstrahlung nach unten
- Plus Verklebung nach oben



Die Alternative zum Holzboden ist die pflegeleichte und robuste Variante mit Holzoptik aus Vinyl oder Ceramin.

Diese Designböden von WUNDERWERK est. 1964 eignen sich aufgrund der geringen Aufbauhöhe ideal für Renovierungsprojekte und Dachausbauten. Mit Nut-und-Feder-Klick-Systemen sowie großen Formaten geht das Verlegen leicht und schnell. Die Vinylböden in den Varianten Rigid und Klebesheet sind verklebt sogar für Feuchträume geeignet. Und Ceramin ist ein wasserfester Verbundwerkstoff.

EDLE BÖDEN MIT KOMFORT

HDF-Vinylboden EICHE CALAIS
in Landhausdielen-Optik, mit integrierter Trittschalldämmung aus Kork. Einfache Verlegung durch CLICKitEASY-System, dank geringer Höhe ideal für Renovierungen.

Maße: 173 mm x 1209 mm,
Stärke 8,6 mm, 0,3 mm Nutzschicht

Paket à 10 Stück = 2,092 m²

je m² = 34,95 €
je Paket
73.12

Rigid-Vinylboden EICHE SEVILLA
in Landhausdielen-Optik mit dekorsynchroner Oberflächenstruktur. Renovierungsfreundlich durch geringe Aufbauhöhe und integrierten Trittschall. Verlegung größerer Flächen ohne Dehnungsfuge möglich. Feuchtraumgeeignet, Nutzungsklasse 31.

Maße: 225 mm x 1220 mm,
Stärke 5 mm, 0,3 mm Nutzschicht

Paket à 10 Stück = 2,745 m²

je m² = 29,95 €
je Paket
82.21





Ceramin Floors EICHE ERDING
Bodenbelag XL mit natürlichem Charakter durch eine matte Strukturierung, Träger aus Ceramin, frei von Weichmachern. Pflegeleicht und widerstandsfähig, integrierter Trittschall.

Maße: 246 mm x 1290 mm,
Stärke 5 mm

Paket à 8 Stück = 2,538 m²

je m² = 79,95 €
je Paket
202.91

SMARTE BODENLÖSUNG

Insbesondere beim Bauen im Bestand ergeben sich Situationen, die smarte Lösungen erfordern. Man stößt an Grenzen, die die Ausführung konventioneller Fußbodenkonstruktionen in der Praxis nicht zulassen.

Bei Sopro steht SMART für schwerelos, mineralisch, ausgleichend, rapid und tragfähig. Das Sopro SMART® System ist eine zeitsparende Renovier-Lösung mit geringer Flächenlast, die speziell für den Renovierungssektor entwickelt wurde. Kern des Systems ist ein mineralisches, nicht brennbares Bläh-glasgranulat.

Extra leicht für geringe Flächenlasten

Häufig bestehen Einschränkungen durch das maximale Zusatzgewicht, das die statische Konstruktion des Bestandsbaus zulässt. Problematisch sind möglicherweise Unebenheiten des Untergrundes oder dessen Arbeitsverhalten. Auch die Ausführungsgeschwindigkeit kann eine wichtige Rolle spielen. Das Sopro SMART® System zielt auf die Lösung dieser Probleme bei der Sanierung ab und stellt besonders aufgrund der Schnelligkeit bei der Verarbeitung eine interessante Alternative zu herkömmlichen Trockenestrichsystemen dar.



Bilder: Sopro · Gettyimages

Sopro SMART® Systemkomponenten

- Sopro SMART® LZ LeichtZuschlag, das druckstabile, nicht brennbare, schall- und wärmedämmende Blähglasgranulat und Kern des Systems
- Sopro PanzerGewebe eXtra PG-X, das lose auszulegende zug- und reißfeste, rissüberbrückende Spezial-Glasfasergewebe
- Sopro SMART® BM BindeMittel
- SorpoTherm® SE-Z SchnellEstrich-Zement oder Rapidur® B5 Schnell-Estrich-Binder für große Volumina
- Sopro VarioFließSpachtel, der mit PanzerGewebe eXtra verstärkt wird




Warmup


BODEN DÄMMEN UND WÄRMEN

Durch die Nutzung von Strahlungswärme, die Menschen und Gegenstände im Raum direkt erwärmt, ist eine Fußbodenheizung bis zu 35 % effizienter als herkömmliche Heizmethoden.

Die Unsichtbarkeit der Fußbodenheizung gibt Gestaltungsfreiheit bei der Raumplanung – ganz ohne Heizkörper und sichtbare Rohrleitungen. Warmup bietet eine Vielzahl an Systemen, die sich für Neubauten und für Renovierungsprojekte eignen. Ein WarmupSystem kann als Hauptheizung oder gezielt in einzelnen Räumen installiert werden.

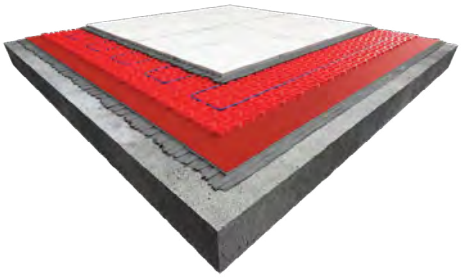


DCM-PRO – Heizsystem mit Entkopplungsmatte
Für Komfortheizung als selbstklebende oder vlieskaschierte Membran. Mit flexibler Heizleistung von 112,5–225 W/m². Schützt vor Rissen in Fliesen.

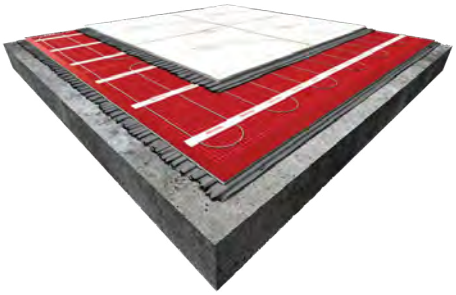

StickyMat – Mattenheizsystem mit fixiertem Drahtabstand
Selbstklebende Glasfaser für regelmäßige Flächen. Keine Erhöhung des Niveaus durch ultradünnen Heizdraht von nur 1,8 mm. Leistung 150 oder 200 W/m²

Zusätzliche Ultralight-Wärmedämmplatten bilden die Basis für die Installation des Heizsystems auf dem Unterboden, reduzieren Wärmeverluste und verbessern die Aufheizzeiten. Die Isolierung verstärkt die eingestellte Temperatur der Heizung und verteilt sie gleichmäßig im Raum.



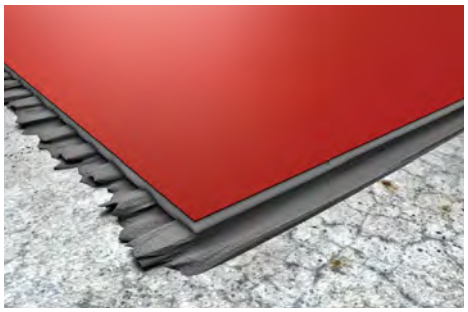

Bilder: Warmup

Ultralight – Dämmung für Fußbodenheizungen
Bis zu 30 % gleichmäßigere Wärmeverteilung. Bis zu 30 % schnellere Wärmeausbreitung. Staubarme, einfach zuzuschneidende Matte beugt Fliesenrissen vor.

Die intelligente Heizungssteuerung 7iE Smart Matter ist ins Smart-Home-System integriert und regelt die Heizung über WLAN und Touchdisplay. Sie wird über ein mit Matter verbundenes Gerät m Haus wie z. B. Apple Home, Google Home oder Amazon Alexa angesprochen.

WUNDERWERK
est. 1964

RUSTIKALE ELEGANZ

Landhausdiele XXL Eiche KÄRNTEN
Handgehobelt, extra rustikale Sortierung mit wohnfertig naturgeölter Oberfläche. Einfache Drop-Down-Klick-Verbindung. Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung.
Maße: 260 mm x 2200 mm,
Stärke 15 mm, 4,0 mm Nutzschicht
Paket à 6 Dielen = 3,432 m²

je m² = 59,95 €
je Paket
205.75





Ein Muss für alle Holzliebhaber: Parkettböden von WUNDERWERK est. 1964 gehören zu den Materialien, die mit den Jahren schöner werden.


Mit ihren Holzoberflächen stehen Parkettböden für authentisches Wohnen. Sie sind mit unterschiedlichen Furnieren und Sortierungen erhältlich und werden als Landhausdielen oder Schiffsboden verlegt.

WUNDERWERK
est. 1964



je m² = 79,95 €
je Paket
51.97

Fischgrät Eiche INNSBRUCK
Astige Sortierung, wohnfertig mit naturgeölter und gebürsteter Oberfläche, gefaste Kanten. Optiloc Klick-System zur einfachen und präzisen Verlegung. Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung.
Maße: 130 mm x 725 mm,
Stärke 14 mm, 4,0 mm Nutzschicht
Paket à 7 Dielen = 0,65 m²

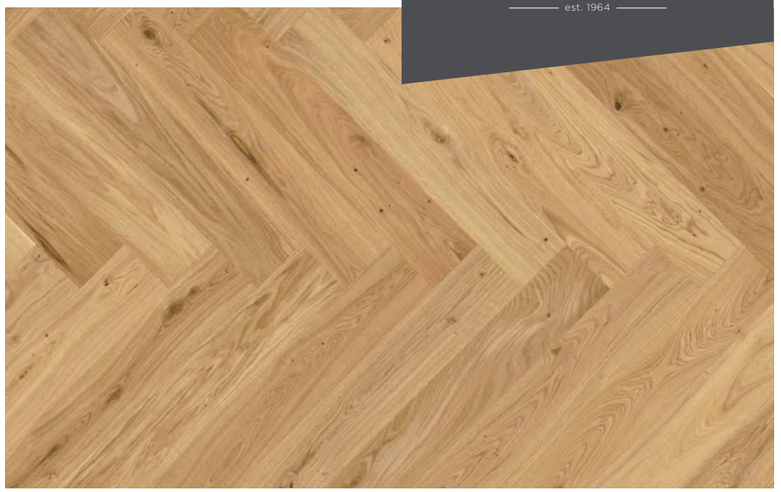



INNSBRUCK verströmt stilvolles Flair, ob in der städtischen Dachgeschosswohnung, in der Villa im Grünen oder im Landhaus in den Bergen.


Sichtbare Äste, feine Risse und natürliche Farbnuancen sorgen für eine lebendige und gleichzeitig harmonische Optik. Hier spürt man Geschichte und Charakter.

WENIG GEWICHT
VIEL KOMFORT

Wer sein Dachgeschoss ausbaut, gewinnt wertvollen Wohnraum. Damit es dort später nicht nur schön, sondern auch gemütlich wird, wünschen sich viele Bauherren den Komfort einer Fußbodenheizung.


Gerade unter dem Dach kommt es auf zwei Dinge an: wenig Gewicht und eine geringe Aufbauhöhe. Eine gute Basis dafür ist ARDEX STRONGLITE. Das Leichtestrich-System eignet sich besonders für Sanierungen und Dachgeschossausbauten – weil es auch bei älteren Holzbalken-, Holzdielen- und Kappendecken anwendbar ist.

Bilder: Ardex · Gettyimages




Das System besteht aus einer gebundenen Leichtschüttung, passendem Armierungsgewebe und einem Dickschichtausgleich. So entsteht eine stabile und ebene Fläche. Für Ausbauten ist besonders praktisch, dass sich Unebenheiten, Leitungen und Kabel damit ausgleichen lassen. Und weil der Bodenaufbau leicht ausfällt, wird die bestehende Deckenkonstruktion weniger belastet.



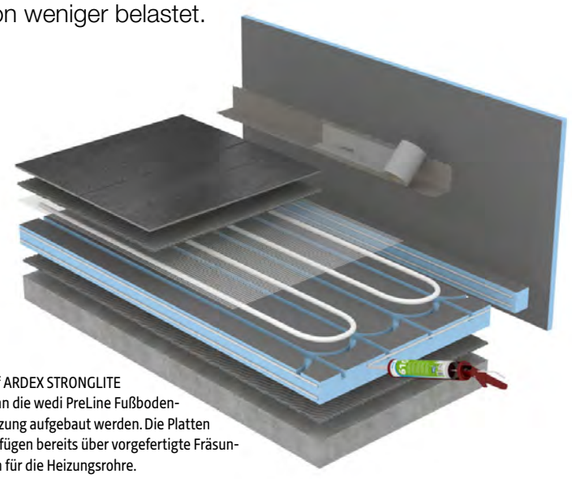

Auf ARDEX STRONGLITE kann die wedi PreLine Fußbodenheizung aufgebaut werden. Die Platten verfügen bereits über vorgefertigte Fräsungen für die Heizungsrohre.

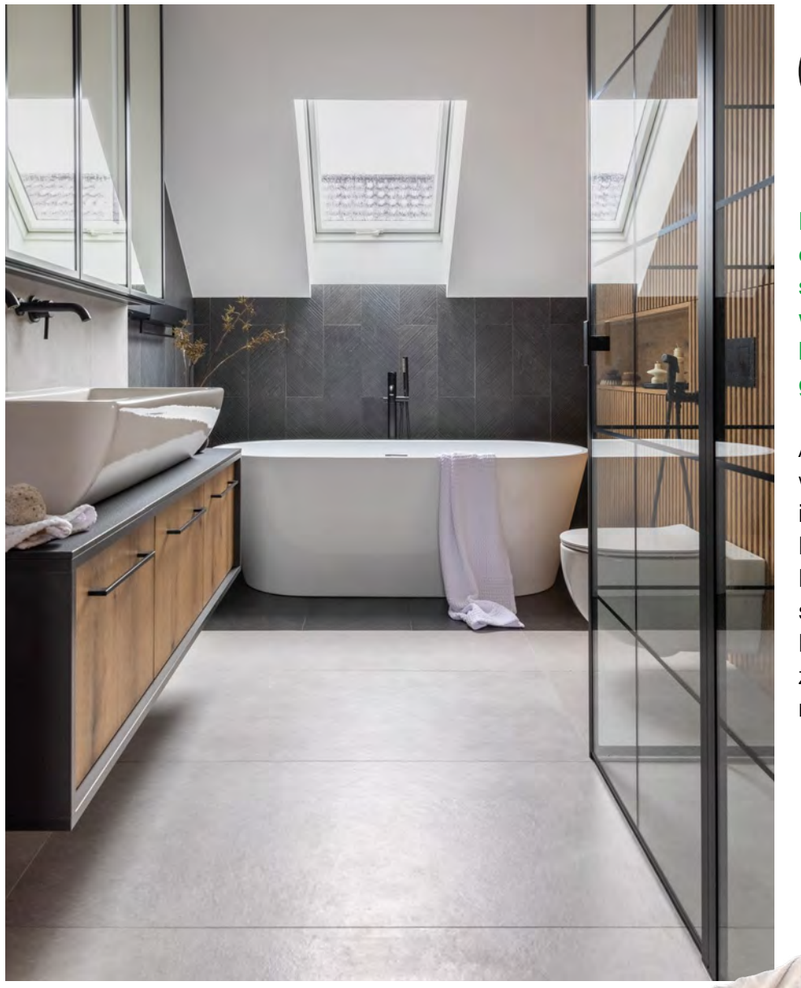



Wer über der Fußbodenheizung Fliesen verlegen möchte, greift zum ARDEX X 80 MICROTEC Multikleber. Er ist für beheizte Untergründe geeignet und sorgt dafür, dass der neue Boden mit den typischen Temperaturwechseln einer Fußbodenheizung zurechtkommt.

Steckbrief

- Für Wand- und Bodenapplikation im Innen- und Außenbereich
- Besonders geeignet zum Verlegen von Großformaten durch lange Verarbeitungszeit
- Dünn- und Mittelbettkleber für Kleberbettdicken bis 15 mm

Beim Dachgeschossausbau lohnt es sich, den Boden als Gesamtsystem zu planen. So lassen sich wenig Gewicht, geringe Aufbauhöhe und moderner Heizkomfort gut miteinander verbinden.

ARDEX STRONGLITE und wedi PreLineFußbodenheizung im Systemaufbau kommen ohne Estrich aus. Durch schlanken Bodenaufbau gelangt die Wärme schnell in Schlaf-, Wohn- oder Badezimmer. Lange Trocknungszeiten entfallen und das beschleunigt den Ausbau.





Der Dachausbau erfordert gute Planung, die sinnvolle Reihenfolge der Arbeitsschritte und den Einsatz von hochwertigem Material.

Dämmebenen und Installationsschicht werden aufeinander abgestimmt. Geeignete Profile sichern Unterkonstruktionen ab. Dämmstoff- und Ausgleichsschüttungen garantieren einen ebenen und isolierenden Bodenbelag.

FACHGERECHTER DACHAUSBAU

BUTLER PRO


UNSER DIENSTLEISTUNGSANGEBOT

- ✓ Qualifizierte Fachberatung
- ✓ Aufmaß vor Ort
- ✓ Fachgerechte Montage
- ✓ Ausbau und umweltgerechte Entsorgung

Unsere Fachberater informieren Dich gerne.

Breitfolie transluzent
Undurchsichtiger, lichtdurchlässiger Staubschutz z. B. bei Stuckateur- und Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich. Durch die geringe Stärke von 200 my ist sie bedingt durchsichtig und lichtdurchlässig.
Maße: 4 m x 25 m

1 m = 2,32 €
je Rolle
57.95

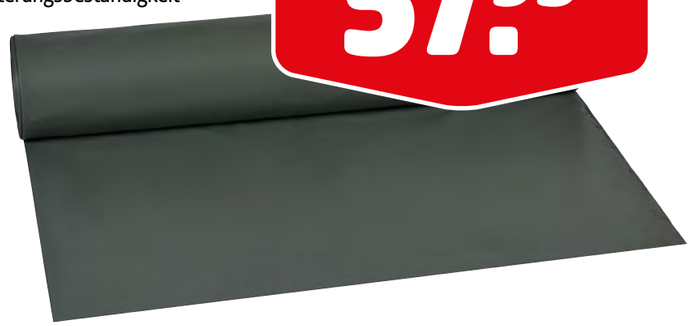



ProFlex grün
Einseitiges, dehnbares Klebeband zum luftdichten Abkleben von Dampfbremsen/-sperren nach DIN 4108-7 an Durchdringungen wie Kanälen, Luftauslässen, Dunst- und Elektrorohren, Fenstern, Dachfenstern, Türen, Balken und Sparren von innen. Lösemittelfrei, hohe Alterungsbeständigkeit und Flexibilität, hohe Klebkraft.
je Rolle 60 mm x 25 m
21.95
(0,88 €/m)

Dämmstoffschüttung
Leichte und verarbeitungsfreundliche Trockenschüttung auf Perlite-Basis für Niveauausgleich bei unebenen Fußböden. Gute Wärmedämmleistung, nicht brennbar sowie besonders tragfähig. Ideal für Schall-, Brand- und Wärmeschutzaufbauten.

1 l = 0,32 €
je Sack 100 l
31.95



Trockenschüttung
Vielseitig einsetzbares Granulat mit hoher Kornfestigkeit. Nicht brennbar, hoch wärmedämmend. Bildet eine stabile und tragfähige Ausgleichsschicht. Verrottungssicher und chemisch neutral. Ideal für langlebige Bodenaufbauten im Innenausbau.

Ausgleichsschüttung, paraffinharzummantelt
Stabile Grundlage für den Innenausbau. Druckbelastbar und ideal zum Höhenausgleich unter Trockenestrichen, unterstützt gleichzeitig eine effektive Wärme- und Schalldämmung.

Ausgleichsschüttung, bitumenummantelt
Zuverlässige Lösung zum Höhenausgleich unter Trockenestrichen. Überzeugende Wärmedämm-Eigenschaften. Die druckbelastbare Schüttung ist im eingebauten Zustand gebunden und sorgt für eine stabile, langlebige Ausgleichsschicht.

BUTLER PRO


je Sack 40 l
17.95 **(0,45 €/l)**


je Sack 100 l
71.95 **(0,72 €/l)**

je Sack 100 l
56.95 **(0,57 €/l)**



Kantenprofil, Aluminium
Geeignet für 135° Kantenausbildung zum Einspachteln von Gipskartonkanten, für Gipskartonplatten ab 12,5 mm. 250 cm lang.
je Stück 2.95 (1,18 €/m)





Kreuzschnellverbinder AH-4/60
für CD 60/27. Ermöglicht eine schnelle und einfache Montage von C-Deckenprofilen und sorgt für eine sichere Unterkonstruktion. Passgenaue Verarbeitung und robuste Materialqualität, ideal für professionelle Anwendungen im Innenausbau.
je Karton 100 Stk. 30.95

C-Deckenprofil rund
Ideal für Deckenunterkonstruktionen im Innenausbau. Nach DIN EN 14195 sowie DIN 18182/1 gefertigt, Baustoffklasse A1 nicht brennbar, Schenkelhöhe 60/27 mm. 400 cm lang.
je Stück 5.95 (1,49 €/m)





HOLZFASER-INNENDÄMMUNG

Nicht jedes Gebäude kann von außen gedämmt werden. Bei erhaltenswerten Fassaden, einzelnen Wohneinheiten oder temporär genutzten Gebäuden kann eine Innendämmung eine Lösung sein.

Bereits mit wenigen Zentimetern der STEICOinternal Holzfaser-Dämmplatte lässt sich der Wärmeverlust von Wänden verbessern. STEICOinternal hat mit einem λD-Wert von 0,038 eine geringe Wärmeleitfähigkeit – je niedriger der Wert, desto besser bremst ein Material den Wärmeverlust.

Bilder: Steico · Gettyimages

Alles aus einer Hand: Das neue STEICOinterior Beschichtungssystem auf Kalkbasis ergänzt die Vorteile von Holzfaser-Dämmplatten in einer aufeinander abgestimmten Produktlinie für den Innenbereich. Die diffusionsoffenen, sorptionsfähigen Komponenten unterstützen das Feuchtemanagement und können zu einem ausgeglichenen Raumklima beitragen.



Hol Dir bis zu

12.000 €

Direktfördermittel

... für die Innendämmung Deiner Außenwände!

DEIN FÖRDER MITTLER
FÜR DIE ENERGETISCHE SANIERUNG

Wir erklären Dir, wie Du an die volle Fördersumme kommst!

Hier unverbindliche Beratung vereinbaren!



Für die Behaglichkeit ist neben der Raumtemperatur auch die Temperatur der Wandoberfläche ausschlaggebend. Ungedämmt können sich Wände selbst bei beheizter Raumluft kalt anfühlen.

Eine Innendämmung mit der STEICO internal Holzfaser-Dämmplatte kann dazu beitragen, die innenseitige Oberflächentemperatur der Wände zu erhöhen. Da wärmere Wandoberflächen als behaglicher empfunden werden, kann – abhängig vom Gebäude und vom individuellen Heizverhalten – die Raumtemperatur niedriger eingestellt werden. Dadurch lässt sich auch Heizenergie einsparen.









STEICOinternal
Holzfaser-Dämmplatte

- Hohe bauphysikalische Sicherheit
- Trägt zur Regulierung der Raumluftfeuchtigkeit bei
- Unabhängig geprüft und empfohlen durch das Institut für Baubiologie Rosenheim
- Diffusionsoffen und sorptiv
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft – PEFC-zertifiziert (PEFC/04-31-2550)

STEICOinterior Render L
Multifunktionsspachtelmasse

- Ausgleichs-, Klebe-, Armierungs- und Oberschicht
- Einfach und geschmeidig im Auftrag
- Diffusionsoffen, unterstützt eine sichere Konstruktion
- Sorptionsfähig, kann zur Regulierung der Raumluftfeuchte beitragen
- Schimmelwidrig durch die alkalische Wirkung von Kalk

STEICOinterior Color SI
Silikat-Innenraumfarbe

- Ideal für die Schlussbeschichtung von STEICOinterior Render L
- Allrounder für Wand- und Deckenflächen auf mineralischen Untergründen
- Gut deckend
- Konservierungsmittelfrei
- Gehört zu den durch den TÜV Süd zertifizierten „Schadstoffgeprüften Baustoffen“



WOHNGESUNDES DACHGESCHOSS

Bilder: Krautol · Gettyimages

Der Ausbau des Dachgeschosses schafft zusätzlichen Wohnraum und steigert gleichzeitig den Wert der Immobilie. Damit aus dem Dachboden ein moderner Wohlfühl-Wohnbereich wird, sind neben einer guten Dämmung auch wohngesunde Wandoberflächen gefragt. Optimal sind mineralische Beschichtungssysteme, die zu einem angenehmen Raumklima beitragen. Zur Vorbereitung mineralischer Untergründe wie Putz, Gipskarton oder Kalksandstein empfiehlt sich KRAUTOL SILIKAT FIXATIV.

Gerade bei anspruchsvollen Renovierungsprojekten zahlt sich der Einsatz von Beschichtungen aus, die im System funktionieren. Mineralische Untergründe wie Putz, Gipskarton oder Kalksandstein werden mit Grundierung vorbereitet. Die nachfolgenden Schlussbeschichtungen sind darauf abgestimmt und so entstehen dauerhaft gleichmäßige Oberflächen als Grundlage für moderne Wohnkonzepte unter dem Dach.



Auf einen Blick

- Wasserglashaltige Grundierung
- Ausgleich unterschiedlich saugender Untergründe
- Aufbrennsperre gegen zu schnelles Einziehen von Feuchtigkeit
- Verfestigung der Oberfläche
- Verdünnung für Silikatfarben






NATÜRLICHE FARBGESTALTUNG

Im Dachgeschoss fallen klimatische Schwankungen stärker aus als in anderen Wohnbereichen. Dadurch ist nach der optimalen Untergrundvorbereitung eine Beschichtung mit diffusionsoffenen Eigenschaften gefragt.

KRAUTOL SILIKAT BIO IN als Schlussbeschichtung nimmt Feuchtigkeit aus dem Wohnraum auf und gibt sie wieder ab, was ein dauerhaft angenehmes Raumklima erzeugt. Zudem verleiht die stumpfmatte Oberfläche Räumen eine hochwertige und natürliche Anmutung.

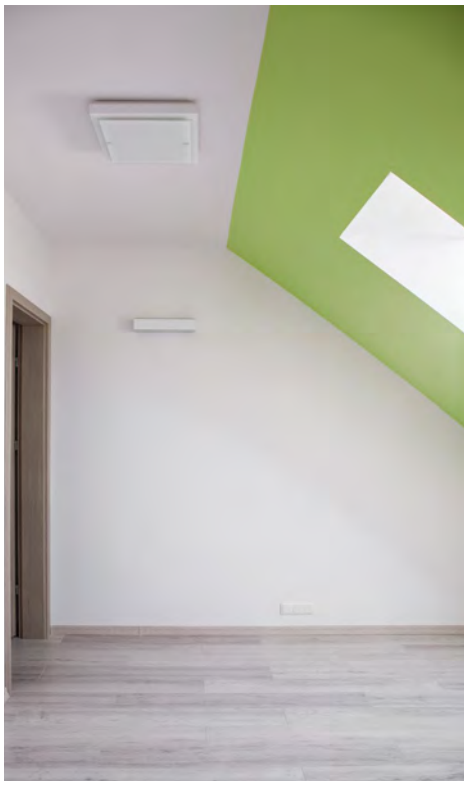

Bilder: Krautol · Gettyimages

Diese hochwertige Silikat-Innenfarbe wurde nach konservierungsmittelfreier Rezeptur hergestellt und für natürlich mineralische Oberflächen entwickelt. Sie ist allergikergeeignet und beugt dank ihrer natürlichen Alkalität der Schimmelbildung vor. Im System abgestimmte KRAUTOL-Produkte ermöglichen gesundes Wohnen mit individueller Farbgestaltung.

KRAUTOL FarbStudioPro

- Mischung nach Kundenwunsch
- Planung individueller Akzente
- Harmonische Ton-in-Ton-Konzepte



GEPRÜFT NACHHALTIGES PRODUKT
SHI PRODUKT PASS
SENTINEL HOLDING INSTITUT
www.sentinel-holding.eu/pruefkriterien

GEPRÜFT SCHADSTOFFARMES PRODUKT
SENTINEL HOLDING INSTITUT
www.sentinel-holding.eu/pruefkriterien

WUNDERWERK
est. 1964

SCHÖNE RÄUME SCHAFFEN

Erlebe nordisches Flair in Deinem Zuhause und sorge für eine stimmungsvolle Raumakustik. Die neue WUNDERWERK est. 1964 Premium Designpaneele „Elegance“ vereint modernes skandinavisches Design mit funktionaler Eleganz.

Die stilvollen Elemente sorgen nicht nur für eine warme, natürliche Atmosphäre, sondern verbessern gleichzeitig die Raumakustik spürbar. Sie sind in allen Wohnbereichen einsetzbar und für eine wirksame Verbesserung der Akustik reichen auch kleinere Flächen an Wand oder Decke. Dank der speziellen Bauweise und der hochwertigen Verarbeitung wird jedes Zuhause zu einem echten Wohlfühlort. Ideal für alle, die minimalistisches Design und wohnliche Akzente lieben.



WUNDERWERK
est. 1964

Premium Designpaneele ELEGANCE
Ausführung Eiche Klassik oder Eiche Weiß, MDF-Trägerplatte mit schwarzer Oberfläche, mit Nut und Feder zur einfachen Verlegung, FSC-zertifizierte Holzbeschaffung.

Maße: 20 x 217 x 3.000 mm

Karton à 6 Stück = 3,906 m²

je m² = 99,00 €
je Karton
386.69













Durch das Dach einfallendes Tageslicht ist zwei- bis dreimal intensiver als Licht durch vertikale Fassadenfenster. VELUX nutzt diesen Vorteil und hat intelligente Kombinationen aus öffenbaren Dachfenstern und feststehenden Elementen entwickelt.

Es entstehen hellere Räume, in denen weniger Energie für künstliche Beleuchtung gebraucht wird und das Wohlbefinden der Bewohner:innen steigt. Alle Lichtlösungen sind mit Hitzeschutz, intelligenter Smart-Home-Steuerung und Zwei- oder Dreifach-Verglasung kombinierbar.

LICHT, LUFT UND WEITE

Bei Räumen mit Kniestock entfaltet das LICHTBAND WAND seine Stärke: Das Dachfenster wird mit einem Fassadenfenster kombiniert und es entsteht eine durchgehende Lichtfläche von Dach bis Fassade. Das Fassadenelement ist wahlweise als feststehendes Fenster oder als nach innen kippbare Variante erhältlich, je nachdem, ob zusätzliche Belüftung über die Fassade gewünscht wird.



Spare 15% Investitionskosten

... beim Austausch alter Dachfenster!

DEIN FÖRDER MITTLER
FÜR DIE ENERGETISCHE SANIERUNG

sagt Dir, wie's geht, und unterstützt Dich bei der Beantragung.

Jetzt kostenlosen Termin sichern!



Wenn ein Raum keine horizontale Fensterkombination erlaubt, positioniert die Lichtlösung TANDEM in der Dachschräge zwei Dachfenster übereinander.

Der Raum wird bis zur Decke geöffnet und so entsteht auch in beengten Grundrissen ein großzügiges, offenes Wohngefühl. Beide Fenster sind vollständig funktionsfähig und lassen sich unabhängig voneinander bedienen.





Die Lichtlösung DUO kombiniert zwei Dachfenster nebeneinander zu einem Fensterelement. Diese großzügige Fensterfront öffnet den Raum und verdoppelt den Ausblick. DUO ist sehr flexibel konfigurierbar in Größe, Verglasung und Bedienart. Die Lösung ist kompatibel mit Sonnen- und Hitzeschutzprodukten.



Der VELUX Dachbalkon ist ein Dachfenster, das sich zu einem vollwertigen, begehbaren Balkonaustritt verwandelt. Das Oberteil öffnet sich nach oben, das Unterteil klappt mit einem Öffnungswinkel von 45 Grad nach außen und bildet die Balkonbrüstung. Geschlossen fügt sich die Konstruktion in die Dachlinie ein.



Bilder: VELUX



VELUX®

GUT SCHLAFEN UNTERM DACH

Wesentliche Voraussetzungen für erholsamen Schlaf sind eine angenehme Temperatur und Dunkelheit. In den Sommermonaten ist dies im Dachgeschoss schwierig. Die Sonnenstrahlen treffen direkt auf die Fensterscheiben und bringen neben Licht auch Wärme in den Raum. Das ist vom Herbst bis Frühjahr sehr angenehm, kann im Sommer jedoch herausfordernd sein. Innenrollos dunkeln zwar ab, wirken aber nicht gegen das Aufheizen des Zimmers.

Deutlich effektiver als Innenrollos ist ein außen liegender Hitzeschutz, der verhindert, dass die energiereichen Sonnenstrahlen auf die Scheibe treffen. Das Nachrüsten von Hitzeschutz ist mit den neu entwickelten Rollläden von VELUX problemlos und ohne Betreten des Dachs möglich. Auch bei ausgefahrenem Hitzeschutz kann man die Fenster weit öffnen. Je nach Budget und Einbausituation sind Markisen mit transparentem und verdunkelndem Stoff erhältlich sowie Rollläden, die den besten Schutz bieten. Die Steuerung erfolgt über Funk, per Smartphone oder automatisch über Sensorwerte.



Maximale Temperatur-Unterschiede	innen liegend		außen liegend	
	Verdunkelungs-Rollo 	Lichtdurchlässige Markise 	Verdunkelnde Markise 	Rollladen 
Einsatz Verschattungslösung	-2,1 °C	-4,1 °C	-5,3 °C	-5,3 °C
Austausch altes gegen energieeffizienteres Dachfenster + Einsatz Verschattungslösung	-5,1 °C	-7,8 °C	-8,9 °C	-8,9 °C











VELUX®

Welchen Vorteil es für den Schlaf hat, bei 22,5 °C statt bei 30 °C ins Bett zu gehen, liegt auf der Hand.

Die Premium-Lösung für den Hitzeschutz sind Außenrollläden. Sind sie am Tag geschlossen, können sie den Hitzeeintrag durch die Dachfenster um über fünf Grad reduzieren. Erwachsene, Kinder und Haustiere, für die die hohen Temperaturen besonders belastend sein können, profitieren auch tagsüber vom kühleren Raumklima – ob im Homeoffice, bei Mittagsschlaf oder Hausaufgaben oder zum Entspannen nach einem Spaziergang.



Bilder: VELUX

Rollläden verdunkeln den Raum optimal, verringern die Lautstärke von Straßenlärm sowie Regen- und Hagelgeräuschen und verbessern im Winter die Wärmedämmung. Die alternativen Hitzeschutz-Markisen sind jedoch bezüglich der Hitzereduktion ebenfalls effektiv – selbst die Option mit transparentem Stoff – und über dieselben Steuervarianten bedienbar.



LICHT DURCHS FLACHDACH

Der große Bedarf an Nachverdichtung und Sanierung lässt die Anzahl der Aufstockungen und Dachausbauten steigen. Das schafft zusätzliche Wohnfläche, die mit Licht versorgt werden muss. Wie in diesem Zweckbau aus den frühen 50er-Jahren im Hamburger Szeneviertel Sternschanze: Der Ausbau bescherte der Immobilie zusätzliche 150 m² Wohnfläche, die mit VELUX Flachdach-Fenstern beleuchtet und zum lichtdurchfluteten Ambiente wurde.



Mit Beginn der Wandstellung in Leichtbauweise ist der alte Dachboden noch gut zu erkennen. Gemäß den geltenden Brandschutzbestimmungen wurden die Stahlträger verkleidet. Zum Herzstück wurde ein 30 m² großer, loftartiger Wohn- und Küchenbereich mit zwei VELUX Flachdach-Fenstern als dominierendem Stilelement, die für natürlichen Tageslichteinfall sorgen.



Jede Menge Tageslicht


- Die festverglaste Ausführung FLACH-GLAS bringt mit schlankem Rahmen und nahezu unsichtbarem Flügel maximalen Lichteinfall.
- Die GLAS-KUPPEL hat bessere Wärmedämmeigenschaften als Kunststoffkuppeln.
- Die gewölbte Glasplatte von KONVEX-GLAS lässt Regenwasser auch bei 0° Dachneigung ablaufen.
- Elektrisch betriebene Flachdach-Fenster lassen sich zum Lüften per Funksteuerung öffnen.





Frischluft gibt es sogar im Badezimmer, wo auf gut 3 m² Dusche, Toilette und Waschbecken untergebracht sind.

Dass der kleine, innen liegende Raum trotzdem nicht eng wirkt, liegt an dem 60 x 90 cm großen elektrischen Flachdach-Fenster mit Regensensoren: Es erhellt das Bad tagsüber mit natürlichem Licht und sorgt durch den Kamineffekt für raschen Luftaustausch und Kühlung im Sommer.

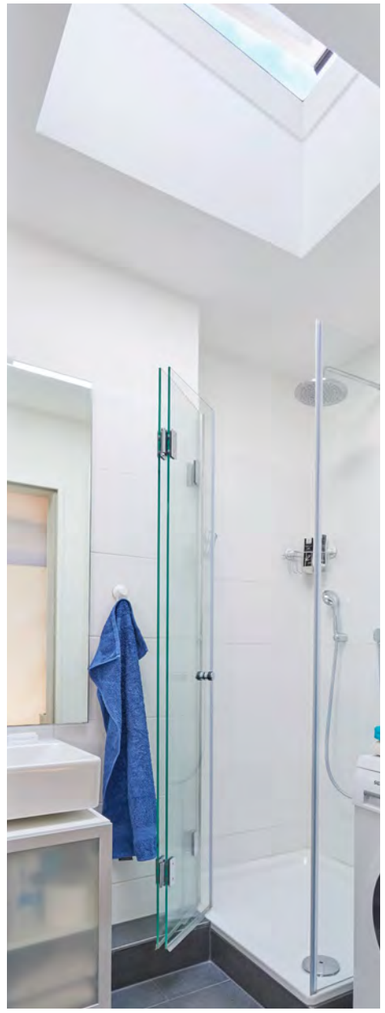

Hol Dir bis zu 12.000 € Fördermittel


... für neue Dachfenster!

DEIN FÖRDER MITTLER
FÜR DIE ENERGETISCHE SANIERUNG

Wir erklären Dir, wie Du an die volle Fördersumme kommst!

Hier unverbindliche Beratung vereinbaren!

Der Architekt hatte bei der Lichtplanung auf zusätzlichen Tageslichteinfall durch VELUX Flachdach-Fenster gesetzt und sehr helle Räume geschaffen. So führte der Umbau zu einer beeindruckenden Metamorphose: Wo früher vergessene Kisten und ausrangierte Möbel lagerten, entstand ein luftiges Klein- od unter dem Dach.

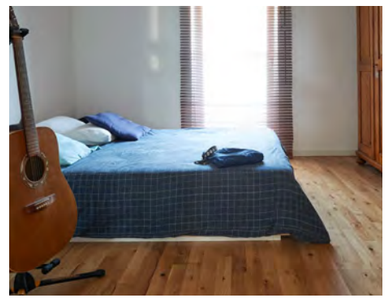

Bilder: VELUX

HÖRMANN

FLEXIBEL IM BESTANDSBAU

Die Stahlfutterzarge VarioFix eignet sich für vielfältige Anwendungen im Objekt- und Wohnungsbau. Sie spielt ihre Stärken besonders bei Sanierungsprojekten im Bestandsbau aus, denn sie eignet sich für unterschiedliche Wandstärken. Nach der aktuellen Weiterentwicklung ist sie in drei Teile zerlegbar, was Lagerung und Transport begünstigt.



Durch die Verstellbarkeit im Zierfalz können häufig vorkommende Wandtoleranzen bis 20 mm (-5/+15 mm) ohne sichtbaren Umbug ausgeglichen werden. Die VarioFix Stahlzarge wird wie eine Holzzarge ohne Einsatz von Mörtel montiert. Bei Türblättern mit einem Gewicht von bis zu 80 kg kann die Zarge dank eines Universaladapters ohne den Einsatz von Montageschaum montiert werden.



Elegante Ansicht durch nahezu unsichtbare Gehrungen



Bilder: Hörmann

Vorteile auf einen Blick

- Mit Maulweitenverstellung für Ständerwerk- und Massivwände
- Für alle Wandarten und verschiedene Wandstärken
- Durch Zerlegbarkeit platzsparende Lagerung und Lieferung als Paket
- Auf Maß bestellbar
- Türblätter bis 120 kg ohne Montageschaum: schnell und unkompliziert

WUNDERWERK
est. 1964

TÜREN ZUM LEBEN

Wer sich für Wohnrauminnentüren von WUNDERWERK est. 1964 entscheidet, bekommt Qualität made in Germany: höchste Produktionsstandards in edlem Design.

Dazu passt die Drückergarnitur aus Edelstahl GENUA. Mit moderner Klipptechnik werden die Rosetten werkzeuglos auf die Unterkonstruktion aufgeklickt – eine schnelle, präzise und saubere Montage ohne sichtbare Schrauben.

je Stück
237,95

Innenraumtür BARCELONA
Weißlack mit dezenter Linienfräsung, Rahmen 3-seitig MDF und unten Massivholz
Stärke: 40 mm
Ausführung: inklusive BB-Magnetschloss mit Drückerhöhenverstellung, 3-teilige Bänder in Edelstahloptik

Drückergarnitur GENUA
Schwarz matt. Rosettengarnitur für Zimmertüren aus Holz
Montageart: Klipptechnik
Auch in Edelstahl erhältlich

je Stück
14,95



Entdecke die komplette Serie GENUA unter **www.wunderwerk1964.de**





Zarge und Zierbekleidung
Weißlack, mit weißem Schließblech inkl. Magneteinsatz, 3-teilige Bänder in Edelstahloptik. Moderne Rundkante mit kleinem 2-mm-Radius

je Stück
130,95



ELEGANTER BLICKFANG

Wer eine besonders elegante Lösung für breite Durchgänge im Wohn- oder Geschäftsraum sucht und wem minimalistisches Design im Loft-Stil gefällt, der ist bei Hörmann gut aufgehoben.

Hörmann erweitert sein Stahl-Lofttüren-Sortiment um Pivottüren, die selbst im geschlossenen Zustand für maximale Transparenz und lichtdurchflutete Räume sorgen. Diese besondere Drehflügeltür mit filigranen Glashalteleisten hat keinen Türrahmen. Sie wirkt elegant und lässt sich mit vielen Einrichtungsstilen kombinieren.


Bei dieser innovativen Konstruktion sind die Türflügel an Scharnieren im Boden sowie an der Decke oder am Sturz befestigt und schwingen auf einer senkrechten Achse leicht in beide Richtungen. Der Drehpunkt kann individuell bestimmt werden.

Blickfang im Loft-Stil

- Maximale Türflügelbreite 2.000 mm, Höhe 3.000 mm
- Für Durchgänge, die 2-flügelige Türen oder Seitenteile erfordern
- Standardmäßig tiefschwarz matt
- Optional anthrazitgrau, weiß- oder graualuminium, verkehrsweiß, anthrazit metallic
- 5 Vorzugsfarbtöne und RAL nach Wahl, NCS-Sonderfarben, Struktur- und Perleffektfarben



Bilder: Hörmann · Gettyimages

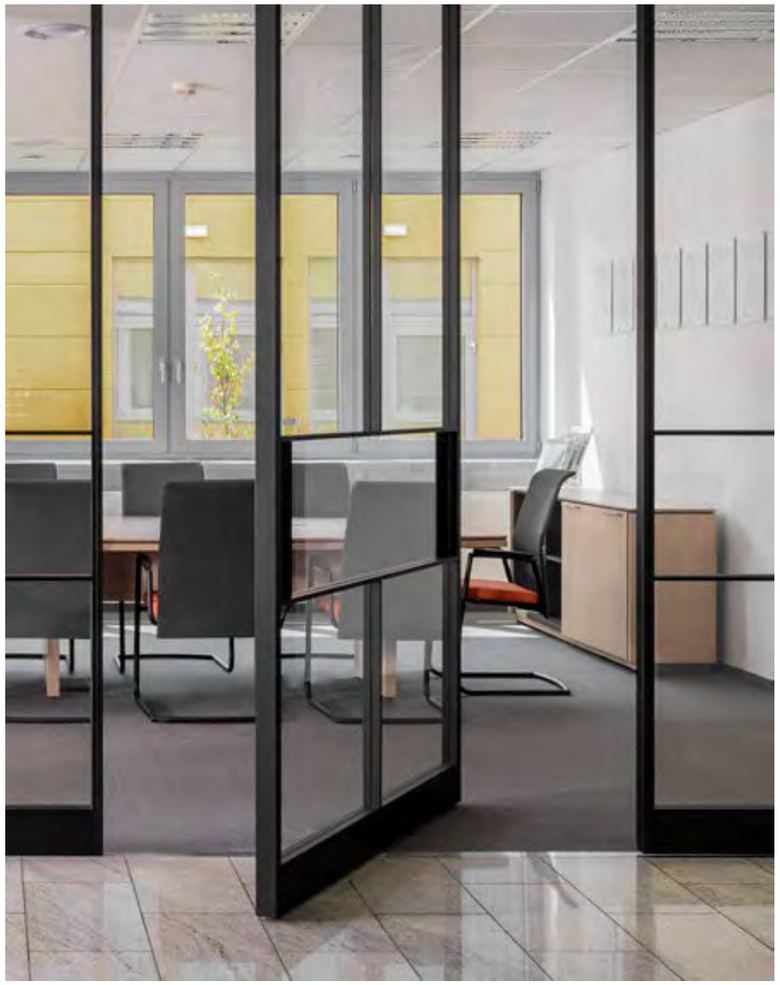





Dank gleicher Türmotive und Sprossenaufteilung harmonieren die Pivottüren mit den Hörmann Stahl-Lofttüren als Drehflügel- oder Schiebetürvariante. Lofttüren sind besonders bei Renovierungsvorhaben gefragt: Sie öffnen Räume und sind echte Eyecatcher.





HÖRMANN

Türelemente im Industrial Style schaffen das Ambiente einer modernen Loftwohnung oder bilden den Kontrast zu einem klassischen Wohnstil. Sie öffnen Wohnbereiche und erzeugen lichtdurchflutete Räume.

Mit der Loft-Schiebetür lassen sich beispielsweise Küche und Essbereich beim Kochen trennen und anschließend wieder zu einer offenen Wohnküche verbinden. Schiebetüren sind außerdem platzsparend, da sie nicht wie Drehflügeltüren in den Raum hinein geöffnet werden.

WOHNEN IM INDUSTRIAL STYLE



Großflächige Verglasungen und die filigrane Konstruktion mit einer schmalen Profilansicht sorgen auch im geschlossenen Zustand für maximale Transparenz. Serienmäßig werden die 1- oder 2-flügeligen Schiebetüren in Tiefschwarz matt geliefert. Wie bei den Pivottüren sind weitere Wunschfarbtöne erhältlich. Bei Bedarf ergänzen passende Seitenteile das Türdesign.



Bilder: Hörmann · Gettyimages



HÖRMANN

Schwarze Zimmertüren setzen stilvolle Akzente und lassen sich vielseitig mit unterschiedlichsten Wohnstilen kombinieren. Ob als gezielter Eyecatcher, als Kontrast zu Weiß und warmen Holztönen oder als harmonische Ergänzung einer Einrichtung im Industrial Style.

Die schwarzen Holz-Zimmertüren der Hörmann ProLine-Serie bieten zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten. In Kombination mit den Oberflächen Ultramatt, Leinen oder Schiefer wirken die Türen besonders modern. Zusammen mit Elementen der black.edition, wie schwarzen Beschlägen und Türdrückern, entsteht ein durchgängiger „All Black Look“.





Alle Zimmertüren der ProLine-Serie verfügen über die robuste Duradecor-Oberfläche, die im Vergleich zu CPL-Oberflächen anderer Hersteller mit durchschnittlich 48 % höherer Stoßfestigkeit überzeugt. Darüber hinaus ist sie pflegeleicht, hitzebeständig und nahezu so robust wie eine Küchenarbeitsplatte. Der 4Protect-Kantenschutz sorgt bei stumpf einschlagenden Türen und gefälzten Türen mit eckigen Kanten für zusätzliche Schlag-, Abrieb- und Kratzfestigkeit. Die Ultramatt-Oberfläche ist zudem resistent gegen Fingerabdrücke und kann mit Kreide beschriftet werden.

Herholz®

Herholz hat die Tür im Griff

ELEGANT UND MIT KONTRASTEN

Menschen mögen Kontraste. Die Entscheidung für kontrastreiches Design vermeidet Langeweile und erzeugt Spannung.

Herholz hat Kontraste zum Thema der neuen Weißlacktüren gemacht. Neue Produktionsverfahren ermöglichen ein spezielles Design: Die Türmodelle „Laser“ haben eine hochwertige Spritz-Lackierung mit mehrschichtigem Aufbau, die spitz zulaufende Fräsungen mit einer einzigartigen Fräsgeometrie erlauben.

Der Serienname „Laser“ steht für das Spiel mit dem Lichtstrahl. Die Fräsungen beginnen im flachen Türblatt, verlaufen entweder horizontal oder vertikal und gehen in Linienoptik über. Alle Modelle mit weißer Spritz-Lackierung ähnlich RAL 9016 sind auch in Sonderhöhen und -breiten sowie in S-Design oder als Schiebetür lieferbar.

- Dazu passend der Türdrücker Porto in Edelstahl matt oder Schwarz matt ohne Schlüssellochbohrung
- Mit schwarzem Rahmen für mehr Schwarz-Weiß-Kontrast
- Alternative Frästechnik horizontal oder vertikal





Bilder: Herholz · Gettyimages

Die einzigartige Fräsgeometrie dieser Weißlackmodelle erzeugt je nach Lichteinfall einen sich stets verändernden 3D-Effekt. Je nach Blickwinkel des Betrachters bietet sich eine neue Gesamtoptik der Tür.

Unternehmensgruppe Wertheimer

Unsere Fachhandel-Standorte:

wertheimer bauen+modernisieren

76532 Baden-Baden
Schwarzwaldstraße 43-47
Tel. +49 7221 5002-1000

76467 Bietigheim
Obere Hardt 9
Tel. +49 7245 - 5095

76227 Karlsruhe
Wachhausstraße 1a
Tel. +49 721 94435-1500

77855 Achern
Karl-Bold-Straße 8
Tel. +49 7841 63090-1300

75015 Bretten
H.-Beuttenmüller-Straße 1
Tel. +49 7252 59-1600

Maier + Kaufmann bauen+modernisieren

77656 Offenburg
Heinrich-Hertz-Straße 9
Tel. +49 781 9678-0

77933 Lahr
Tullastraße 11
Tel. +49 7821 9056-0

Trockenbauspezialist

77694 Kehl
Eugen-Ensslin-Straße 6
Tel. +49 7851 99413-0

77790 Steinach
Strickerfeld 16
Tel. +49 7832 796-0

GÖTZ+MORIZ bauen+modernisieren

79111 Freiburg
Basler Landstraße 28
Tel. +49 761 497-0

79359 Riegel
Im Kleinfeldele 6-10
Tel. +49 7642 92119-0

79189 Bad Krozingen
Freiburger Straße 23
Tel. +49 7633 9283-3340

79539 Lörrach
Wiesentalstraße 74
Tel. +49 7621 4007-3100

79713 Bad Säckingen
Jurastraße 15
Tel. +49 7761 9205-3370

79379 Müllheim
Neuenburger Straße 3
Tel. +49 7631 1808-3300

79261 Gutach
Am Stollen 20
Tel. +49 7685 90876-0

79822 Titisee-Neustadt
Gewerbestraße 24
Tel. +49 7651 9813-3580

